


## CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

### POPIS PRODUKTU

Yeelight Dual Control Module je chytrý produkt, který slouží k ovládání napájení zařízení, jako jsou světla, domácí spotřebiče atd. Produkt disponuje zabudovaným duálním modulem Wi-Fi + Bluetooth. Gateway není vyžadována. Produkt lze také externě připojit ke standardnímu nástěnnému vypínači nebo vypínači Yeeligh Flex a získat tak dálkové ovládání, které lze používat odkudkoli a kdykoli.




Funkce tlačítka:  
Podržte po dobu 5 s: Resetování  
Stiskněte: Zapnutí/vypnutí L1&L2

### POKYNY K NASTAVENÍ

**Varování! Před instalací se ujistěte, že je hlavní jistič vypnutý, v opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem!**


#### PŘIPOJENÍ KE STANDARDNÍMU NÁSTĚNNÉMU VYPÍNAČI

- Pomocí šroubováku povolte šroubky svorkovnice zařízení, připojte nulový vodič do otvoru N a fázový vodič do otvoru L. Připojte fázový vodič zátěže (tj. lampičky) do otvorů L1 a L2.
- Připojte originální COM konektor standardního nástěnného spínače k fázovému vodiči L a připojte řídicí vodiče k S1 a S2 (v tomto pořadí).
- Po řádném zapojení dotáhněte šroubky svorkovnice zařízení.  
**\*Neodstraňujte původní propojovací vodič mezi K1 a K2!**

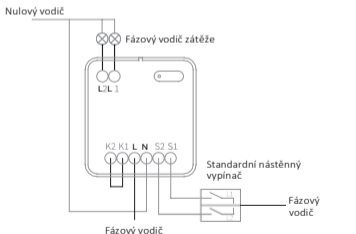


#### PŘIPOJENÍ K VYPÍNAČI YEELIGHT FLEX

- Pomocí šroubováku odstraňte propojovací vodič mezi K1 a K2, připojte nulový vodič k otvoru N a mezitím připojte fázový vodič zátěže (tj. lampičky) k otvorům L1 a L2.
- Připojte fázový vodič L do spínače Yeelight Flex a připojte dva řídicí vodiče spínače Flex ke konektorům K1 a K2 (v tomto pořadí).
- Po řádném zapojení dotáhněte šroubky svorkovnice zařízení.  
**\*Neodstraňujte původní propojovací vodič mezi K1 a K2!**

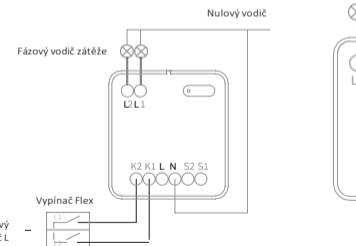

#### BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ (BEZ EXTERNÍHO VYPÍNAČE)

- Pomocí šroubováku uvolněte šroubky svorkovnice zařízení, připojte nulový vodič k otvoru N a fázový vodič zátěže (tj. spotřebiče) k otvorům L1 a L2. Připojte fázový vodič k otvoru L.
- Po řádném zapojení dotáhněte šroubky svorkovnice zařízení.  
**\*Neodstraňujte původní propojovací vodič mezi K1 a K2!**



#### INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ

- Stáhněte si aplikaci V App Store vyhledejte aplikaci Yeelight nebo naskenujte QR kód, poté aplikaci stáhněte a nainstalujte.
- Přidejte vaše zařízení Otevřete aplikaci Yeelight, klepněte na symbol „+“ v pravém horním rohu, poté postupujte podle pokynů a přidejte vaše zařízení.  
**\* Během připojení zajistěte přístup k Wi-Fi síti. Toto zařízení nepodporuje 5GHz síť.  
\* Toto zařízení je kompatibilní i s aplikací Mi Home.**


#### JAK RESETOVAT

Metoda A:  
Stiskněte a po dobu 5 sekund podržte tlačítko. Jakmile červená kontrolka rychle zabliká, modul byl úspěšně resetován.

Metoda B:  
Pětkrát za sebou vždy na 2 sekundy zapněte a vypněte jakýkoli připojený externí vypínač. Jakmile červená kontrolka rychle zabliká a zařízení je jednou vypnuto a zapnuto, modul by úspěšně resetován.

#### PARAMETRY

Model: YLAI002  
Velikost: 49,5 x 46,2 x 24,5mm  
Jmenovitý příkon: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Rozsah zatížení L1, L2):  
Odporové zatížení: Max. 10 A (celkem)  
Kapacitní zatížení: 200 W/kanál  
Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2  
Kmitočtové pásmo (2,4GHz Wi-Fi): 2412-2472 MHz  
Maximální radiofrekvenční výkon (EIRP): 20 dBm  
Kmitočtové pásmo (Bluetooth): 2402-2480 MHz  
Podporované systémy: Android 4.4 nebo iOS 9.0 a vyšší



#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Instalace zařízení probíhá za silného elektrického proudu a vysokého napětí. Požádejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servis o instalaci zařízení v souladu s nařízeními týkajícími se elektrického proudu a touto uživatelskou příručkou.
- Tento produkt je pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí nebo venku. Zamezte, aby produkt přišel do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami.
- Tento produkt lze používat pouze v oblastech, jejichž nadmořská výška je nižší než 2 000 m.n.m.
- Neinstalujte produkt v blízkosti zdroje tepla. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu a větrání.
- Produkt svépomocí neopravujte. O údržbu požádejte autorizovaný servis.
- Tento produkt je během instalace nutné chránit externím jističem.

#### EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Quingdao Yeelink Information Technology Co., prohlašuje, že typ rádiového zařízení YLAI002 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:  
<https://edshop.edsystem.cz/prohlaseni-o-shode/artide-28393>

#### INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI


Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřipustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.



## SK | UŽIVATELSKÁ PRÍRUČKA

### POPIS VÝROBKU

Yeelight Dual Control Module je inteligentný výrobok, ktorý slúži na ovládanie napájania zariadení, ako sú svetlá, domáce spotrebiče atď. Výrobok disponuje zabudovaným duálnym modulom Wi-Fi + Bluetooth. Gateway nie je vyžadovaná. Výrobok možno externe pripojiť k štandardnému nástennému vypínaču alebo k vypínaču Yeeligh Flex a získať tak diaľkové ovládanie, ktoré možno používať odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

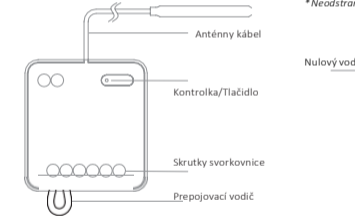


Funkcia tlačidla:  
Podržte na 5 s: Resetovanie  
Stlačte: Zapnutie/vypnutie L1&L2

### POKYNY PRE NASTAVENIE

**Varovanie! Pred inštaláciou sa ubezpečte, že hlavný istič je vypnutý, v opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom!**


#### PRIPOJENIE K ŠTANDARDNÉMU NÁSTENNÉMU VYPÍNAČU

- Skrutkovačom povolte skrutky svorkovnice zariadenia, nulový vodič pripojte k otvoru N a fázový vodič do otvoru L. Fázový vodič zátäže (t. j. lampičky) pripojte do otvorov L1 a L2.
- Originálny COM konektor štandardného nástenného spínača pripojte k fázovému vodiču L a riadiace vodiče pripojte k S1 a S2 (v tomto poradí).
- Po riadnom zapojení dotiahnite skrutky svorkovnice zariadenia.  
**\*Neodstraňujte pôvodný prepojavací vodič medzi K1 a K2!**




#### PRIPOJENIE K VYPÍNAČU YEELIGHT FLEX

- Skrutkovačom odstraňte prepojavací vodič medzi K1 a K2, nulový vodič pripojte k otvoru N a mezitým pripojte fázový vodič zátäže (t. j. lampičky) k otvorom L1 a L2.
- Fázový vodič L pripojte do spínača Yeelight Flex a dva riadiace vodiče spínača Flex pripojte ku konektorom K1 a K2 (v tomto poradí).
- Po riadnom zapojení dotiahnite skrutky svorkovnice zariadenia.  
**\*Neodstraňujte pôvodný prepojavací vodič medzi K1 a K2!**

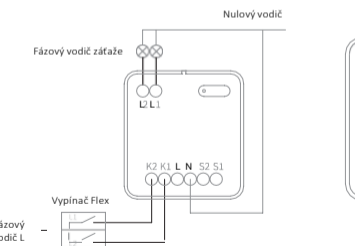

#### BEZDRÔTOVÉ OVLÁDANIE (BEZ EXTERNÉHO VYPÍNAČA)

- Skrutkovačom uvoľnite skrutky svorkovnice zariadenia, nulový vodič pripojte k otvoru N a fázový vodič zátäže (t. j. spotrebiče) k otvorom L1 a L2. Fázový vodič pripojte k otvoru L.
- Po riadnom zapojení dotiahnite skrutky svorkovnice zariadenia.  
**\*Neodstraňujte pôvodný prepojavací vodič medzi K1 a K2!**



#### INTELIGENTNÉ OVLÁDANIE

- Stiahnite si aplikáciu V App Store vyhledejte aplikáciu Yeelight alebo naskenujte QR kód, potom aplikáciu stiahnite a nainštalujte.
- Pridajte vaše zariadenie Otvorte aplikáciu Yeelight, klepnite na symbol „+“ v pravom hornom rohu, potom postupujte podľa pokynov a pridajte vaše zariadenie.  
**\* Počas pripájania zaistite prístup k Wi-Fi siete. Toto zariadenie nepodporuje 5GHz sieť.  
\* Toto zariadenie je kompatibilné aj s aplikáciou Mi Home.**

#### AKO RESETOVAŤ

Metóda A:  
Stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo. Keď červená kontrolka rýchlo zabliká, modul bol úspešne resetovaný.

Metóda B:  
Päťkrát za sebou vždy na 2 sekundy zapnite a vypnite akýkoľvek pripojený externý vypínač. Keď červená kontrolka rýchlo zabliká a zariadenie je jedenkrát vypnuté a zapnuté, modul bol úspešne resetovaný.

#### PARAMETRE

Model: YLAI002  
Veľkosť: 49,5 x 46,2 x 24,5mm  
Menovitý príkon: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Rozsah zaťaženia L1, L2):  
Odporové zaťaženie: Max. 10 A (celkovo)  
Kapacitné zaťaženie: 200 W/kanál  
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2  
Frekvenčné pásmo (2,4GHz Wi-Fi): 2412-2472 MHz  
Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP): 20 dBm  
Frekvenčné pásmo (Bluetooth): 2402-2480 MHz  
Podporované systémy: Android 4.4 alebo iOS 9.0 a vyššie



#### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Inštalácia zariadenia prebieha za silného elektrického prúdu a vysokého napätia. Požiadajte kvalifikovaného elektrikára alebo servis o inštaláciu zariadenia v súlade s nariadeniami o elektrickom prúde a touto uživatelskou príručkou.
- Tento výrobok je určený na používanie iba v interiéri. Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí ani vonku. Zabráňte, aby výrobok prišiel do kontaktu s vodou alebo s inými tekutinami.
- Tento výrobok možno používať iba v oblastiach, ktoré majú nadmorskú výšku nižšiu ako 2000 m.n.m.
- Výrobok neinštalujte v blízkosti zdroja tepla. Zaisťte dostatočné prúdenie vzduchu a vetranie.
- Výrobok svojpomocne neopravujte. O údržbu požiadajte autorizovaný servis.
- Tento výrobok treba počas inštalácie chrániť externým jističom.

#### INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EU). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je nepripustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

#### EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Quingdao Yeelink Information Technology Co., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu YLAI002 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:  
<https://edshop.edsystem.cz/prohlaseni-o-shode/artide-28393>



