


CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější použití.

POPIS PRODUKTU

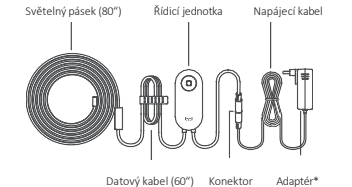

* Zástrčka podléhá normám prodejní oblasti. Vyše uvedený obrázek slouží pouze pro referenční účely.



* Prodloužení je nutné přikoupit samostatně.


POKyny K NASTAVENÍ



Připojte zástrčku do adaptéru, otočte ji o 45 stupňů proti směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na své místo.




Očistěte povrch určený k instalaci výrobku.



Přilepte a upevněte světelný pásik.

CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ



1. V App Store vyhledejte aplikaci Yeelight nebo naskenujte níže uvedený QR kód a stáhněte aplikaci.

2. Zapněte světelný pásik. Otevřete aplikaci, postupujte podle pokynů a připojte jej k aplikaci.

* Ujistěte se, že je k dispozici síť Wi-Fi a máte přístup k internetu.

APPLE HOMEKIT CONTROL

1. Na vašem iPhone nebo iPad otevřete aplikaci Home.

2. Klikněte na tlačítko „+“ a podle pokynů aplikace přidejte zařízení. Naskenujte QR kód, který se nachází vpravo nebo na základně produktu. Nebo proces dokončete zadáním 8číselného kódu, který se nachází nad QR kódem.

* Ujistěte se, že je k dispozici síť Wi-Fi a máte přístup k internetu.

Tento produkt není kompatibilní se sítí 5G.

* Pro zajištění správné kompatibility HomeKit doporučujeme použít verzi iOS 9 nebo vyšší.

* Kódy HomeKit jsou uvedeny na spodní straně ovládací lampičky. Mějte prosím na paměti, že kódy HomeKit jsou vyžadovány při každém resetování. Apple je obchodní značka Apple LLC.

Štítek „Works with Apple“ znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby pracovalo s technologií specifikovanou štítkem, a že jej výrobce opatřil certifikátem, který zaručuje, že příslušenství splňuje výkonnostní standardy společnosti Apple.

Společnost Apple nenesie odpovědnost za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami. HomeKit je ochrannou známkou společnosti Apple Inc., která je registrovaná v USA a dalších zemích.

Pro ovládání tohoto příslušenství využívající aplikaci HomeKit doporučujeme využít nejnovější verzi iOS nebo iPadOS.

JAK RESETOVAT

Odpojte zdroj napájení. Stiskněte a podržte tlačítko napájení a současně opět připojte zdroj napájení. Držte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud se světelný pásik nezsvítí červeně, zeleně, modře a následně žlutě. Poté tlačítko uvolněte. Světelný pásik je resetován.

* Před použitím světelného pásu v novém síťovém prostředí jej resetujte.

PARAMETRY

Číslo modelu: YLDD05YL
Světelný tok: 200 lm
Provozní teplota: -10 ~ 40 °C

Kmitočtová pásma: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz (Wi-Fi); 2 402 MHz- 2 480 MHz (BT)

Jmenovitý příkon: 24 VDC, 0,21 A, 5,1 W (80", 2 m) 24 VDC, 0,88 A, 21 W (400", 10 m)

Jmenovitý vstup (adaptér): 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,17 A, 7,5 W (80", 2 m) 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,6 A, 24 W (400", 10 m)

Maximální výstupní výkon: 15,7 dBm (Wi-Fi) 5,7 dBm (BT)

Připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Požadavky systému: Android 4.4 a iOS 9.0 nebo vyšší

FUNKCE PRODUKTU



VAROVÁNÍ

Chcete-li světelný pásik prodloužit, je možné si přikoupit prodloužení Yeelight Lightstrip Plus Extension. Srovnejte konec originálního světelného pásu s připojovacím portem prodloužení Lightstrip Plus Extension a vložte jej do spojovacího prvku. Před připevněním dalšího pásu se ujistěte, že každý pásik je pevně spojen s následujícím páskem. Maximální délka prodloužení je 10 m.

1. Před použitím výrobku zkontrolujte napětí. Vinou nesprávného napětí může dojít k poškození výrobku a vzniku nebezpečí.

2. Pouze pro vnitřní použití.

3. Světelný pásik doporučujeme instalovat pouze v prostředních o teplotách mezi -10 °C až +40 °C, zabráníte tak snížení životnosti výrobku.

4. Světelný pásik není voděodolný.

5. Pravidelně kontrolujte kabel, zdroj napájení a další části výrobku. Nepoužívejte toto svítidlo, pokud je jakákoli jeho část poškozená.

6. Externí ohebný kabel nebo šňůru tohoto svítidla nelze vyměnit. Nepoužívejte svítidlo, pokud jsou jeho kabel nebo šňůra poškozené.

7. Světelný zdroj v tomto svítidle nelze vyměnit, po skončení jeho životnosti je nutné vyměnit celé svítidlo.

8. Výrobek nerozebírejte.

9. Uchovávejte světelný pásik mimo dosah dětí mladších 3 let.

10. Maximální délka 400" (10 m).

11. Neohýbejte LED uvnitř světelného pásu o více než 90 stupňů, v opačném případě může dojít k poškození svítidla.

12. Nepřipojujte světelný pásik ke zdroji napájení, pokud je stále v balení.

13. Světelný pásik Plus 1S je kompatibilní pouze s prodloužením Yeelight Lightstrip Plus Extension.

14. Propojení lze provádět pouze za použití dodaných spojovacích prvků. Jakýkoli otevřený konec musí být před použitím utěsněn.

15. Světelný pásik nezakrývejte ani jej nezapouštějte do povrchu.


16. Světelný pásik neotvírejte ani nepřetěžujte.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřijatelná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ


Tímto Qingdao Yeelink Information Technology Co., prohlašuje, že typ zařízení 00046 / OT002 jsou v souladu se směrnicemi EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://edshop.edsystem.cz/prohlaseni-oshode/article-28393>



SK | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre neskoršie použitie.

POPIS VÝROBKU

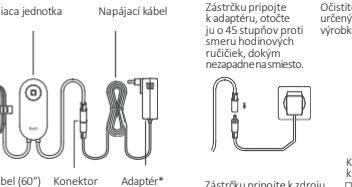

* Zástrčka podlieha normám príslušnej oblasti predaja. Vyššie uvedený obrázok slúži iba na referenčné účely.




* Predĺženie treba prikúpiť samostatne.


POKyny PRE NASTAVENIE



Zástrčku pripojte k adaptéru, otočte ju o 45 stupňov proti smeru hodinových ručičiek, dokým nezapadne na miesto.




Očistite povrch určený na inštaláciu výrobku.



Přilepte a upevněte světelný pásik.

INTELENTNÉ OVLÁDANIE



1. V App Store vyhľadajte aplikáciu Yeelight alebo naskenujte nižšie uvedený QR kód a stiahnite aplikáciu.

2. Zapnite svetelný pásik. Otvorte aplikáciu, postupujte podľa pokynov a pripojte ho k aplikácii

* Ubezpečte sa, že k dispozícii je sieť Wi-Fi a že máte prístup k internetu.

APPLE HOMEKIT CONTROL

1. Na vašom iPhone alebo iPad otvorte aplikáciu Home.

2. Kliknite na tlačidlo „+“ a podľa pokynov aplikácie pridajte zariadenie. Naskenujte QR kód, ktorý sa nachádza vpravo alebo na základni výrobku. Alebo proces dokončíte zadáním 8-číselného kódu, ktorý sa nachádza nad QR kódem.

* Ubezpečte sa, že k dispozícii je sieť Wi-Fi a že máte prístup k internetu. Tento výrobok nie je kompatibilný so sieťou 5G.

* Pre zaistenie správnej kompatibility HomeKit odporúčame použiť verziu iOS 9 alebo vyššiu.

* Kódy HomeKit sú uvedené na spodnej strane ovládania lampičky. Majte prosím na pamäti, že kódy HomeKit sa vyžadujú pri každom resetovaní. Apple je obchodná značka Apple LLC.

Štítko „Works with Apple“ znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby pracovalo s technológiou špecifikovanou štítkom, a že ho výrobca opatril certifikátom, ktorý zaručuje, že príslušenstvo spĺňa výkonnostné štandardy spoločnosti Apple.

Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za používanie tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami. HomeKit je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., ktorá je registrovaná v USA a ďalších krajinách.

Pro ovládání tohoto příslušenství využívající aplikaci HomeKit doporučujeme využít nejnovější verzi iOS nebo iPadOS.

AKO RESETOVAŤ

Odpojte zdroj napájania. Stlačte a podržte tlačidlo napájania a súčasne opäť pripojte zdroj napájania. Na 5 sekúnd podržte tlačidlo, dokým sa svetelný pásik nezosvieti červenou, zelenou, modrou a potom žltou. Potom tlačidlo uvoľníte. Svetelný pásik je resetovaný.

* Pred použitím svetelného pásika v novom sieťovom prostredí ho resetujte.

PARAMETRE

Číslo modelu: YLDD05YL
Svetelný tok: 200 lm
Prevádzková teplota: -10 ~ 40 °C

Kmitočtové pásma: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz (Wi-Fi); 2 402 MHz - 2 480 MHz (BT)

Menovitý príkon: 24 VDC, 0,21 A, 5,1 W (80", 2 m) 24 VDC, 0,88 A, 21 W (400", 10 m)

Menovitý vstup (adaptér): 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,17 A, 7,5 W (80", 2 m), 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,6 A, 24 W (400", 10 m)

Maximálny výstupný výkon: 15,7 dBm (Wi-Fi) 5,7 dBm (BT)

Připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Požiadavky systému: Android 4.4 a iOS 9.0 alebo vyšší

FUNKCE PRODUKTU



VAROVANIE

Ak chcete svetelný pásik predĺžiť, je možné si prikúpiť predĺženie Yeelight Lightstrip Plus Extension. Konec originálneho svetelného pásika vyrovnajte s pripojovacím portom predĺženia Lightstrip Plus Extension a vložte ho do spojovacieho prvku. Pred pripojením ďalšieho pásika sa ubezpečte, že každý pásik je pevne spojený s nasledujúcim páskom. Maximálna dĺžka predĺženia je 10 m.

1. Pred použitím výrobku skontrolujte napätie. Pri nesprávnom napätí môže dôjsť k poškodeniu výrobku a vzniku nebezpečenstva.

2. Iba pre vnútorné použitie.

3. Svetelný pásik odporúčame inštalovať iba v prostredí s teplotou medzi -10 °C až +40 °C, čím zabránite zníženiu životnosti výrobku.

4. Svetelný pásik nie je vodeodolný.

5. Pravidelne kontrolujte kábel, zdroj napájania a ďalšie časti výrobku. Nepoužívajte toto svietidlo, ak je niektorá z jeho častí poškodená.

6. Externý ohybný kábel alebo šnúru tohto svietidla nemožno vymeniť. Nepoužívajte svietidlo, ak má poškodený kábel alebo šnúru.

7. Svetelný zdroj v tomto svietidle nemožno vymeniť, po skončení jeho životnosti treba vymeniť celé svietidlo.

8. Výrobok nerozoberajte.

9. Svetelný pásik udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky.

10. Maximálna dĺžka 400" (10 m).

11. Neohýbajte LED vnútri svetelného pásika o viac ako 90 stupňov, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu svietidla.

12. Svetelný pásik nepripájajte k zdroju napájaniu, keď ešte nie je vybalený.

13. Svetelný pásik Plus 1S je kompatibilný iba s predĺžením Yeelight Lightstrip Plus Extension.

14. Prepojenie možno urobiť iba s použitím dodaných spojovacích prvkov. Každý otvorený koniec musí byť pred použitím utesený.

15. Svetelný pásik nezakrývajte ani ho nezapúšťajte do povrchu.

16. Svetelný pásik neotvárajte ani neperetěžujte.

17. Za bežných podmienok používania by toto zariadenie malo byť umiestnené vo vzdialenosti aspoň 20 cm medzi anténou a telom užívateľa.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCI

Všetky výrobky s tímto označením treba likvidovat v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EU). Ich likvidácia spoločne s běžným komunálním odpadem je nepřijatelná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními a evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikátem dle místních i legislativních předpisov. Správná likvidácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EU VYHLÁSENIE O ZHODE


Tímto Qingdao Yeelink Information Technology Co., týmto vyhlasuje, že zariadenia typu 00046 / OT002 sú v súlade so směrnicami EU. Úplné EU vyhlásenie o zhode je k dispozici na tejto internetovej adrese: <https://edshop.edsystem.cz/prohlaseni-o-shode/article-28393>



SL | NAVODILA ZA UPORABO

Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

OPIS IZDELKA



* Za vtičnik veljajo prodajni standardi. Zgornja slika je samo za referenčne namene.



* Podaljšek je potrebno kupiti posebej.

NAPOTKI ZA NASTAVITEV



Priključite vtičnik v adapter in ga obrnite za 45 stopinj v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler se ne zaskoči.




Priključite vtičnik na vir napajanja.



Če želite svetlobni trak podaljšati, lahko dodatno kupite podaljšek Yeelight Lightstrip Plus Extension. Poravnajte konec originalnega svetlobnega traku s priključnim podaljškom Lightstrip Plus Extension in ga vstavite v priključek. Preden pritrđite naslednji trak, se prepričajte, da je vsak trak trdno povezan s predhodnim trakom. Največja dolžina podaljška je 10 m.

PAMETNO UPRAVLJANJE



* Prepričajte se, da je omrežje Wi-Fi na voljo in da imate dostop do interneta.

APPLE HOMEKIT CONTROL

1. Na svoji iPhone ali iPad napravi odprite aplikacijo Home. 2. Kliknite na tipko »+« in po napotkih aplikacije dodajte napravo. Skenirajte kodo QR, ki se nahaja desno ali na podstavku izdelka. Proces lahko dokončate tudi z vnosom 8-številčne kode, ki se nahaja nad kodo QR.

* Prepričajte se, da je omrežje Wi-Fi na voljo in da imate dostop do interneta. Ta izdelek ni združljiv z omrežjem 5G.

* Za zagotovitev pravilne združljivosti HomeKit priporočamo uporabo različice iOS 9 ali višje.

* Koda HomeKit so navedene na spodnji strani upravljanja svetilke. Upoštevajte, da so koda HomeKit zahtevane pri vsaki ponastavitvi.

Apple je blagovna znamka družbe Apple LLC. Oznaka »Works with Apple« pomeni, da je bila oprema zasnovana tako, da deluje s tehnologijo, ki je specifična za oznako, in da so ji proizvajalci priložili certifikat, ki zagotavlja, da oprema izpolnjuje zmogljivostne standarde družbe Apple. Družba Apple ne odgovarja ne za delovanje te naprave niti za njeno skladnost z varnostnimi in regulativnimi standardi. HomeKit je blagovna znamka družbe Apple Inc., ki je registrirana v ZDA in drugih državah.

Za upravljanje te opreme, ki uporablja aplikacijo HomeKit, priporočamo uporabo najnovejše različice iOS ali iPadOS.

PONASTAVITEV

Odtklopite napajanje. Pritisnite in pridržite gumb za vklop, hkrati spet priključite napajanje. Pritisnite in pridržite gumb za 5 sekund, dokler svetlobni trak ne zasveti rdeče, zeleno, modro in nato rumeno. Nato gumb spustite. Svetlobni trak je ponastavljen. Preden svetlobni trak uporabite v novem omrežju, ga ponastavite.


TEHNIČNI PODATKI

Številka modela: YLDD05YL
Svetlobni tok: 200 lm
Delovna temperatura: -10~40 °C
Frekvenčni pasovi: 2400-2483,5 MHz (Wi-Fi); 2402-2480 MHz (BT)
Nazivna vhodna moč: 24 VDC, 0,21 A, 5,1 W (80", 2 m) 24 VDC, 0,88 A, 21 W (400", 10 m)

Nazivni vhod (adapter): 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,17 A, 7,5 W (80", 2 m), 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,6 A, 24 W (400", 10 m)
Največja izhodna moč: 15,7 dBm (Wi-Fi), 5,7 dBm (BT)

Sistemske zahteve: Android 4.4 in iOS 9.0 ali višji

FUNKCIJE IZDELKA

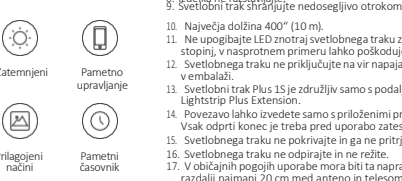

SVARILO

Če želite svetlobni trak podaljšati, lahko dodatno kupite podaljšek Yeelight Lightstrip Plus Extension. Poravnajte konec originalnega svetlobnega traku s priključnim podaljškom Lightstrip Plus Extension in ga vstavite v priključek. Preden pritrđite naslednji trak, se prepričajte, da je vsak trak trdno povezan s predhodnim trakom. Največja dolžina podaljška je 10 m.


TEHNIČNI PODATKI

Številka modela: YLDD05YL
Svetlobni tok: 200 lm
Delovna temperatura: -10~40 °C
Frekvenčni pasovi: 2400-2483,5 MHz (Wi-Fi); 2402-2480 MHz (BT)
Nazivna vhodna moč: 24 VDC, 0,21 A, 5,1 W (80", 2 m) 24 VDC, 0,88 A, 21 W (400", 10 m)

Nazivni vhod (adapter): 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,17 A, 7,5 W (80", 2 m), 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,6 A, 24 W (400", 10 m)
Največja izhodna moč: 15,7 dBm (Wi-Fi), 5,7 dBm (BT)

Sistemske zahteve: Android 4.4 in iOS 9.0 ali višji

FUNKCIJE IZDELKA

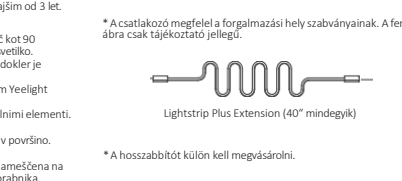

HU | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

A TERMÉK LEÍRÁSA




* A csatlakozó megfelel a forgalmazási hely szabványainak. A fenti ábra csak tájékoztató jellegű.



* A hosszabbítót külön kell megvásárolni.

A BEÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK



Csatlakoztassa a csatlakozódugót az adapterhez, fordítsa el 45 fokban az óramutató járásával ellenkező irányba, amíg be nem pattan a helyére.

APPLE HOMEKIT CONTROL

1. Az iPhone-ján vagy iPad-jén nyissa meg a Home alkalmazást. 2. Kattintson a „+” jelre, és az alkalmazás utasításainak megfelelően adja hozzá a készüléket. Olvassa be a termék alján vagy jobboldalán található QR-kódot. Vagy a folyamatot a QR-kód felett található nyolcjegyű kód megadásával fejezze be.

* Győződjön meg róla, hogy van elérhető Wi-Fi hálózat, és hozzáfér az internethez. Ez a termék nem kompatibilis az 5G hálózattal.


* A HomeKit-tel való megfelelő kompatibilitás érdekében javasoljuk, hogy iOS 9 vagy magasabb verziót használjon.

* A HomeKit kódot a lámpa vezérlőjének alján vannak feltüntetve. Ne feledje, hogy a HomeKit kódokat minden resetelés után újra meg kell adni. Az Apple az Apple LLC márkaneve.

A „Works with Apple” címke azt jelenti, hogy a tartozékot úgy tervezték, hogy a címken megjelölt technológiával együttműködjön, és hogy a gyártó olyan tanúsítvánnyal látta el, amely garantálja, hogy a tartozék teljesíti az Apple cég teljesítményszabványait. Az Apple cég nem visel felelősséget a készülék működéséért vagy hogy megfelel a biztonsági és szabályozási normáknak. A HomeKit az Apple Inc. védjegye, amelyet az USA-ban és más országokban is bejegyeztek.

Ennek a HomeKit alkalmazást használó készüléknek a vezérlésére az iOS vagy az iPadOS legújabb verziójának használatát javasoljuk.

OKOS VEZÉRLÉS



* Győződjön meg róla, hogy van elérhető Wi-Fi hálózat, és hozzáfér az internethez.

APPLE HOMEKIT CONTROL

1. Az iPhone-ján vagy iPad-jén nyissa meg a Home alkalmazást. 2. Kattintson a „+” jelre, és az alkalmazás utasításainak megfelelően adja hozzá a készüléket. Olvassa be a termék alján vagy jobboldalán található QR-kódot. Vagy a folyamatot a QR-kód felett található nyolcjegyű kód megadásával fejezze be.

* Győződjön meg róla, hogy van elérhető Wi-Fi hálózat, és hozzáfér az internethez. Ez a termék nem kompatibilis az 5G hálózattal.

* A HomeKit-tel való megfelelő kompatibilitás érdekében javasoljuk, hogy iOS 9 vagy magasabb verziót használjon.

* A HomeKit kódot a lámpa vezérlőjének alján vannak feltüntetve. Ne feledje, hogy a HomeKit kódokat minden resetelés után újra meg kell adni. Az Apple az Apple LLC márkaneve.

A „Works with Apple” címke azt jelenti, hogy a tartozékot úgy tervezték, hogy a címken megjelölt technológiával együttműködjön, és hogy a gyártó olyan tanúsítvánnyal látta el, amely garantálja, hogy a tartozék teljesíti az Apple cég teljesítményszabványait. Az Apple cég nem visel felelősséget a készülék működéséért vagy hogy megfelel a biztonsági és szabályozási normáknak. A HomeKit az Apple Inc. védjegye, amelyet az USA-ban és más országokban is bejegyeztek.

Ennek a HomeKit alkalmazást használó készüléknek a vezérlésére az iOS vagy az iPadOS legújabb verziójának használatát javasoljuk.

HOGYAN LEHET RESETELNI

Húzza ki a tápforrásból. Nyomja le és tartsa lenyomva a tápellátás gombját, és ezzel egy időben csatlakoztassa újra a tápforráshoz. Tartsa a gombot 5 másodpercig, amíg a fényszalag világitani nem kezd pirosan, zölden, kéken és végül sárgán. Ezután engedje el a gombot. A fényszalag resetelve van.


* Mielőtt a fényszalagot új hálózati környezetben használja, resetelje az internethez.

PARAMÉTEREK

Modellszám: YLDD05YL
Fényáram: 200 lm
Üzemi hőmérséklet: -10 ~ 40 °C
Frekvenciasáv: 2 400 Mhz – 2 483,5 MHz (Wi-Fi); 2 402 Mhz – 2 480 MHz (BT)
Névleges teljesítmény: 24 VDC, 0,21 A, 5,1 W (80", 2 m) 24 VDC, 0,88 A, 21 W (400", 10 m)

Névleges bemenet (adapter): 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,17 A, 7,5 W (80", 2 m), 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,6 A, 24 W (400", 10 m)
Maximális kimenő teljesítmény: 15,7 dBm (Wi-Fi), 5,7 dBm (BT)
Csatlakozás: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Rendszertípusok: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb

A TERMÉK FUNKCIÓI

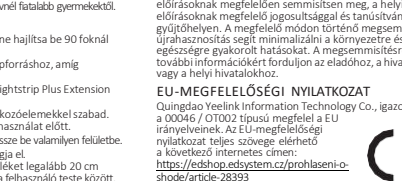

FIGYELEM

Ha a fényszalagot meg akarja hosszabbítani, megvásárolhatja hozzá a Yeelight Lightstrip Plus Extension hosszabbítást. Illesse össze az eredeti fényszalagot a Yeelight Lightstrip Plus Extension hosszabbító csatlakozóportjával, és dugja be a csatlakozóelembe. További stabil hozzáadása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy minden szalag stabilan rögzítve van a következő szalaghoz. A hosszabbítás maximális hossza 10 m.

* Mielőtt a fényszalagot új hálózati környezetben használja, resetelje az internethez.

PARAMÉTEREK

Modellszám: YLDD05YL
Fényáram: 200 lm
Üzemi hőmérséklet: -10 ~ 40 °C
Frekvenciasáv: 2 400 Mhz – 2 483,5 MHz (Wi-Fi); 2 402 Mhz – 2 480 MHz (BT)
Névleges teljesítmény: 24 VDC, 0,21 A, 5,1 W (80", 2 m) 24 VDC, 0,88 A, 21 W (400", 10 m)

Névleges bemenet (adapter): 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,17 A, 7,5 W (80", 2 m), 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,6 A, 24 W (400", 10 m)
Maximális kimenő teljesítmény: 15,7 dBm (Wi-Fi), 5,7 dBm (BT)
Csatlakozás: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Rendszertípusok: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb

A TERMÉK FUNKCIÓI



INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU IN RECIKLIRANJU

Vse izdelke s to oznako je treba odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju električne in elektronske opreme (Smernica 2012/19/EU). Odstranjevanje teh naprav skupaj s komunalnimi odpadki ni dovoljeno. Vse električne in elektronske aparate odstranjujte v skladu s krajevnimi in evropskimi predpisi. Odlagajte jih na določena zbirna mesta z ustreznim dovoljenjem in certificiranjem v skladu s krajevnimi in zakonskimi predpisi. Pravilen način odstranjevanja in recikliranja pomagata zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi. Dodatne informacije o odstranjevanju lahko dobite pri prodajalcu, pooblaščenem servisnem centru ali lokalnem organu.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Quingdao Yeelink Information Technology Co., potrjuje, da je tip opreme 00046 / OT002 skladen z Direktivjo EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://edshop.edsystem.cz/prohlasoni-o-shode/article-28393>

MEGSEMMSITÉSÍ ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladék közé dobni. Minden elektromos és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően semmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogosultsággal és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervizhez vagy a helyi hivatalokhoz.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Quingdao Yeelink Information Technology Co., igazolja, hogy a 00046 / OT002 típusú megfelel a EU irányelveinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <https://edshop.edsystem.cz/prohlasoni-o-shode/article-28393>

Dovozce | Dovozca | Uvoznik | Importör
eD System, a.s., Novoveská 1262/95, 7900 Ostrava, Česká republika, www.edsystem.cz

Výrobce | Výrobca | Proizvajalec | Gyártó
Quingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
F10-B4, Building B, International Innovation Park, 1 Keyuan Weiyi Rd, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, China
Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číně | Proizvedeno na Kitajskem | Kínában gyártva

CE **E** **RoHS**

ID 00046 / OT002

YEELIGHT

Yeelight LED Lightstrip 1S
Yeelight LED Lightstrip Plus Extension

CZ | Uživatelská příručka
SK | Uživatelská príručka
SL | Navodila za uporabo
HU | Használati útmutató