




HP ScanJet Enterprise Flow 7500

(L2725B)

Tento plochý skener formátu Legal snadno integrujete do pracovních prostředí. Technologie HP Precision Feed vám zajistí vysokou rychlost skenování a spolehlivou práci s papírem¹. Komplexní sada skenovacího softwaru usnadní práci v pracovních skupinách.

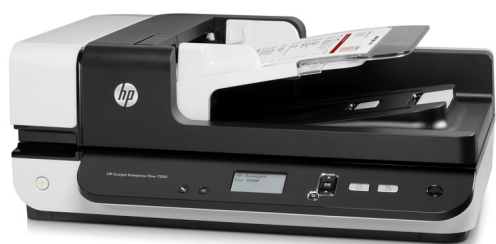

Rychlé skenování a výtečná kvalita obrázků

- Rychlé a spolehlivé skenování: až 50 str./min a 100 obr./min. při rozlišení 200 dpi – černobíle, v odstínech šedé i barevně.
- Skenujte až 100 stran najednou. Vybrat si můžete z různých typů, tloušťek a formátů papíru – až do délky 86 cm (34").
- Pomocí plochého skeneru můžete skenovat knihy, účetní dokumenty, poznámky, vizitky atd.
- Upravitelné profily skenování se snadným přístupem díky 4řádkovému LCD displeji.

Snadná integrace a vylepšená správa dokumentů

- HP Scan Premium vám usnadní skenování a automaticky vylepší kvalitu obrázků.
- Díky plným verzím ovladačů můžete skener snadno integrovat do svého pracovního prostředí.
- Optimalizace skenů pomocí vestavěné technologie OCR a následné ukládání skenů do různých formátů.
- Při skenování máte na výběr několik cílových umístění. Přidejte metadata pro snadné hledání, archivování a sdílení.

Spolehněte se na výdrž produktů HP a ušetřete cenný čas

- Skenujte s důvěrou – technologie HP EveryPage zajistí hladký průběh skenování dokumentů.¹
- Se spolehlivostí robustního skeneru navrženého tak, aby zvládl 3 000 stran denně, můžete vždy počítat.
- Díky nástroji HP Web Jetadmin můžete snadno sledovat systémové prostředky a stav skeneru.
- Využijte výhody oceňované jednoleté záruky HP s možností rozšíření.

Příslušenství a služby

Příslušenství	C9943B Sada čistících hadříků HP ADF L2718A Náhradní válec HP 100 ADF
Servis a podpora	U4937E – 3letá podpora HP ve formě výměny s reakcí následující pracovní den pro Scanjet 84xx/7500/7500 Flow UV257PE – 1 rok pozáruční podpory HP ve formě výměny s reakcí následující pracovní den pro Scanjet 7500/7500 Flow (U4937E, UV257PE; kromě Turecka, EEM, Ruska, Pobaltských států a CIS) U4938E – 3 roky hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den pro Scanjet 84xx/7500/7500 Flow UV256PE – 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den v místě instalace pro Scanjet 7500/7500 Flow (U4938E, UV256PE; ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR) UK003E – 3letá podpora HP se standardní výměnou pro Scanjet 84xx/7500/7500 Flow UV258PE – 1 rok pozáruční podpory HP se standardní výměnou pro Scanjet 7500/7500 Flow (UK003E, UV258PE; pouze EEM+Rusko+Pobaltské státy+CIS) UH257E – 3letá podpora s opravou v HP pro Scanjet 84xx/7500/7500 Flow (pouze Turecko). Ověřte si dostupnost služeb v jednotlivých zemích.

Technická specifikace

Ovládací panel	Čelní panel s 9 tlačítky: Nástroje, Storno, navigační tlačítka (Nahoru, Dolů, OK/výběr, Zpět), Jednostranné skenování, Oboustranné skenování, Režim spánku (s LED podsvícením); 4řádkový podsvícený LCD displej
Technické parametry skeneru	Typ skeneru Ploché provedení, ADF; Technologie skenování: Charge Coupled Device (CCD); Vstupní režimy skenování: Skenování z předního panelu do aplikace HP Scan Premium; HP Document Copy; softwarové skenování pomocí aplikace HP Scan Premium; uživatelská aplikace přes ovladače TWAIN, ISIS, WIA a Kofax VRS; Twain verze: Verze 2.1; Barevné skenování: Ano; Nastavení výstupního rozlišení: 75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; Škálovatelnost obrazu nebo rozsah zvětšení: 1 až 999 % v krocích po 1 %
Rychlost skenování	Rychlost skenování až 50 str./min a 100 obr./min (černobíle, barevně, v odstínech šedé, rozlišení 200 dpi)
Rozlišení skenování	Optické Až 600 dpi; Hardware: Až 600 x 600 dpi
Formát uložení skenovaného dokumentu	PDF (pouze obrazové, s možností hledání, MRC, PDF/A, šifrované), TIFF (jednostránkové, vícestránkové, komprimované: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG
Pokročilé funkce skeneru	Automatická expozice; Automatická mezní hodnota; Automatická detekce barev; Vyhlazení/odstranění pozadí; Odstranění šumu; Automatická detekce velikosti; Vyrovnání obsahu; Vylepšení obsahu; Vícenásobné streamování; Automatické podávání; Snímač detekce vícenásobného podávání; Automatická orientace; Vynechání více barev; Vynechání barvy kanálu; Vymazání okrajů; Změna velikosti strany; Odstranění prázdných stran; Sloučení stran; Vyplnění otvorů; Digitální razítka; Zachycení metadat; Oprávnění PDF; Digitální podpisy PDF; Separace dokumentů (prázdná stránka, čárový kód)
Odstíny šedé / bitová hloubka	256/24 bitů (externí), 30 bitů (interní)
Kapacita tisku	Doporučený cyklus denního zatížení: 3000 stran
Kapacita automatického podavače dokumentů	Standardně, 100 listů
Možnosti připojení	Standardní USB 2.0; Volitelné: Server zařízení s rozhraním USB Fast Ethernet Silex SX-DS-3000U1; Server zařízení s rozhraním USB Gigabit Ethernet Silex SX-3000GB; Server zařízení s rozhraním USB WiFi 802.11n a Gigabit Ethernet SX-DS-3000WAN; Server zařízení s rozhraním USB vysokovýkonný Gigabit Ethernet Silex SX-DS-4000U2;
Paměť	Standardní 768 MB; Blesk:
Manipulace s médii	
Typy médií	Papír (obyč., pro ink. tiskárny, fotogr.)
Velikost médií (aut. podavač dokumentů)	A4; A5; vlastní; papír až do délky 864 mm
Hmotnost médií (aut. podavač dokumentů)	49 až 120 g/m ²
Kompatibilní operační systémy	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Professional x64; Apple OS X El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), Mavericks (v10.9)
Minimální požadavky na systém	Počítač: Windows 10, Windows 8, Windows 7 a Windows Vista: procesor o kmitočtu nejméně 1,3 GHz, 1 GB paměti RAM; Windows XP: procesor o kmitočtu nejméně 1,3 GHz, 512 MB paměti RAM; Všechny systémy: nejméně 300 MB volného místa na pevném disku (80 MB jen pro ovladače), port USB 2.0, jednotka CD-ROM, monitor SVGA s rozlišením 1 024 x 768 a 16bitovými barvami
Dodávaný software	HP Scan Premium, ovladač HP TWAIN, ovladač EMC ISIS, Kofax VirtualReScan Pro, I.R.I.S. Readiris Pro OCR
Specifikace tiskového serveru	
Správa zabezpečení	Tlačítko napájení pro zapnutí/vypnutí zařízení
Rozměry a hmotnost	
Rozměry produktu (Š × H × V)	Min.: 515 x 426 x 211 mm; Maximální: 515 x 426 x 211 mm
Rozměry balení (š x h x v)	607 x 507 x 342 mm
Hmotnost produktu	10,61 kg
Hmotnost balení	13,45 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 35 °C Vlhkost: 15 až 80% RH
Ukládání informací	Teplota: -40 až 60 °C
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí 100–240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); Spotřeba: 50 W (maximální), 15,5 W (pohotovostní režim), 3,0 W (režim spánku), <0,5 W (ručně vypnuto); ENERGY STAR: Ne
Certifikáty	IEC 60950-1: 2005, 2. vydání; národní odvozeniny, přidružená dobrovolná a povinná osvědčení: Rusko (GOST), Evropská unie (CE a Nemko GS) Kompatibilita s elektromagnetickými normami: Třída B; EU (směrnice EMC, EN 55022: 2006+A1: 2007, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003), Rusko (GOST);
Co je obsaženo v krabici	L2725B Plochy skener HP ScanJet Enterprise 7500 s automatickým podavačem dokumentů; Vysokorychlostní kabel USB; Napájecí adaptér s napájecím kabelem; Příručka instalace a podpory
Záruka	Jednoletá omezená záruka na hardware včetně telefonní a webové podpory. V závislosti na místních zákonech se mohou záruky v jednotlivých zemích lišit.

Poznámky pod čarou

¹Technologie HP EveryPage je na zařízeních představených dříve než na jaře 2013 označována jako HP Precision Feed.



© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU Duben 2021

